


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ, сохраните файл и отправьте представителю системасмазки.рф

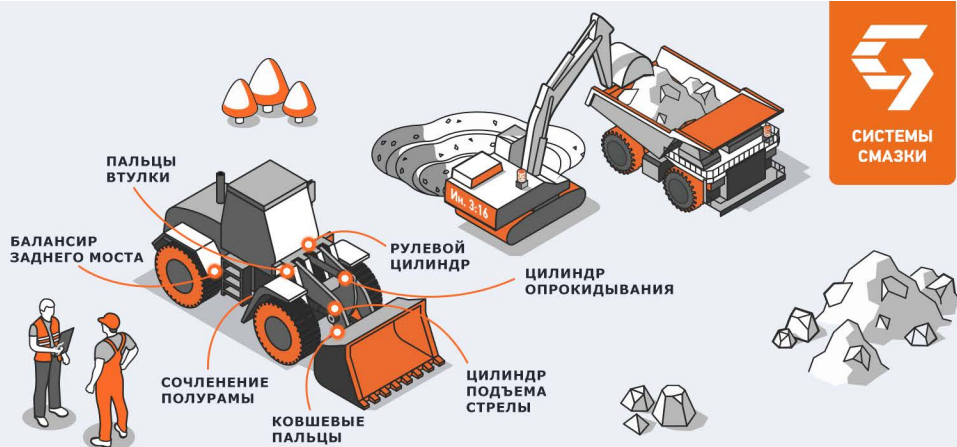

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование оборудования:

Производитель:

Тип/Модель:

Назначение:

Условия эксплуатации:
например: температура, вымывание смазки, пыль, агрессивная среда, и т. д.

Оборудование
Новое, без
АЦСС

АЦСС была
ранее
установлена

Серийный номер:

Количество точек
смазки:

Диапазон температуры
окружающей среды:

Смазочный материал:

Масло

Вязкость:

Наименование:

Консистентная смазка


Класс NLGI:

Наименование:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источник питания:	12В	24В	220В	380В
Тип привода:	Электрический	Гидравлический	Пневматический	Ручной
Резервуар:	Без резервуара (только насос)	1 л	2 л	4 л
	6 л	8 л	12 л	16 л
	20 л	27 л	54 л	Ведро 18 л
	На емкость 41 л	На емкость 55 л	На бочку 180 кг	
Контроллер:	Без контроллера контроль осуществляется подачей напряжения		Будет предоставлен Клиентом	Без контроллера контроль осуществляется подачей напряжения
	Выносной контроллер внешний или в кабину		Да	Нет
	Контроллер, встроенный на насосе		Да	Нет
Кнопка удаленного принудительного запуска:	Да	Нет		
Кабель питания:	Не требуется	Только разъем	Требуется (метров)	

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

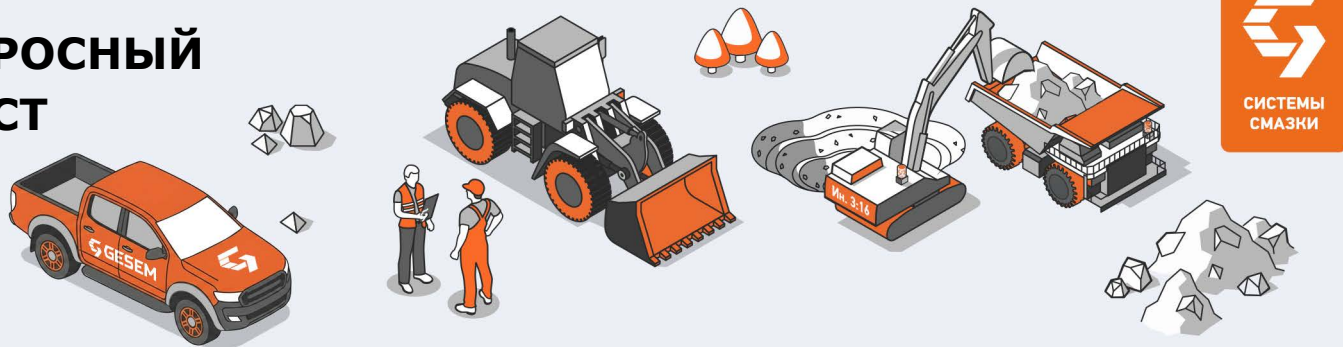

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПРОДОЛЖЕНИЕ

Контроль уровня смазочного материала в резервуаре насоса	Да	Нет	
Способ заполнения резервуара смазкой:	Стандартный	Через БРС	Через шприц
	Автоматическое заполнение	Соединение Wiggins	

ПРЕДПОЧИТАЕМАЯ СИСТЕМА

Прогрессивная (последовательная)	Инжекторная (параллельная)	Другое
----------------------------------	----------------------------	--------

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ

Не требуется	Реле давления	Реле циклов
Индикатор циклов	Манометр	Другое


ШЛАНГИ И ФИТИНГИ

Кронштейны и крепления	Да	Нет	
Трубки/ Шланги	Да	Нет	Полиамидная трубка
	Шланг 8.6 мм	Шланг 6 мм	Трубка из оцинкованной стали
	Трубка из нержавеющей стали	Защита магистрали	
Фитинги в точки смазки	Да	Нет	Если требуется, укажите резьбы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕСУАРЫ

Фильтр для смазки	Индикатор засорения распределителя	Ящик для насоса	Катушка с шлангом
Смазывающий пистолет	Двухплунжерный шприц	Исполнение из нержавеющей стали	Кнопка аварийного отключения системы
Другое:			

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

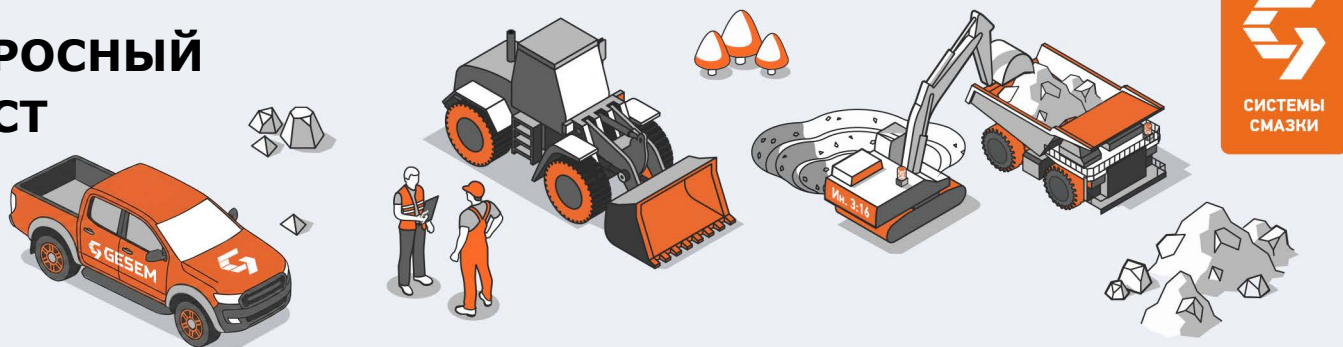

ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Компания:

Контактное лицо:

Мобильный телефон:

Электронная почта:

Желаемая дата поставки:

Дата начала монтажа:



Дата ввода в эксплуатацию:

Дата заполнения заявки:

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ЭКСКАВАТОР


На схеме оранжевым отмечены точки смазки. Укажите необходимые или дополните самостоятельно.

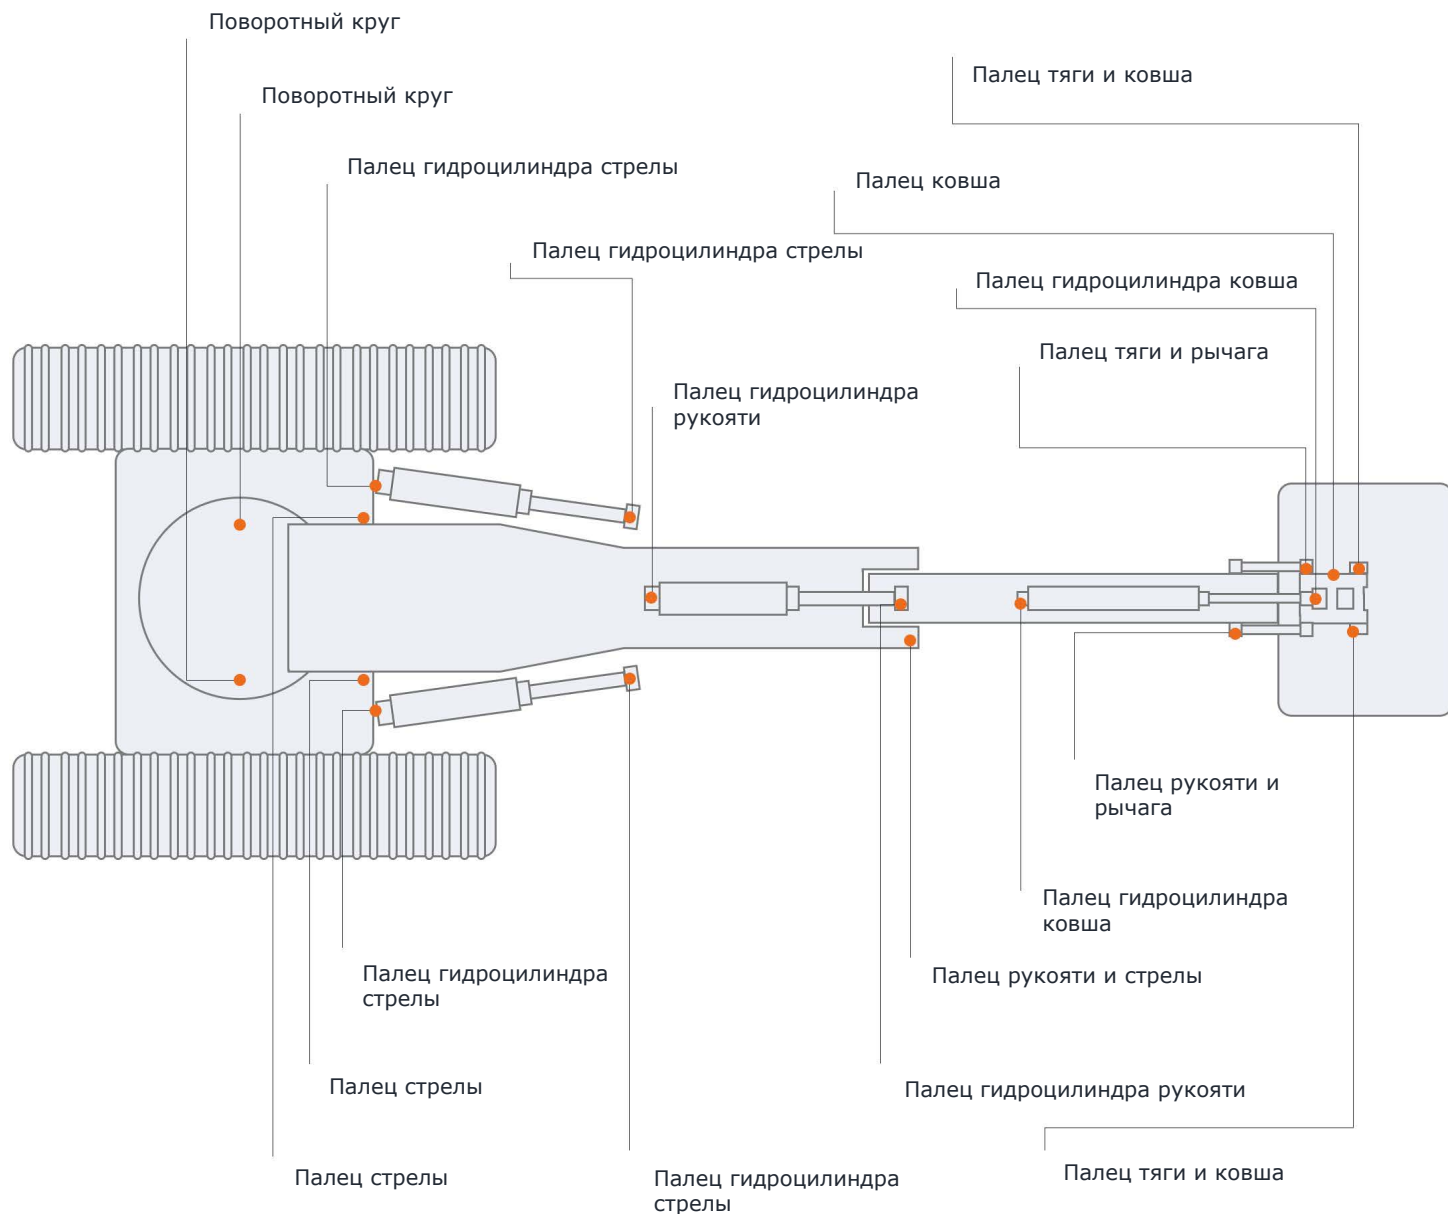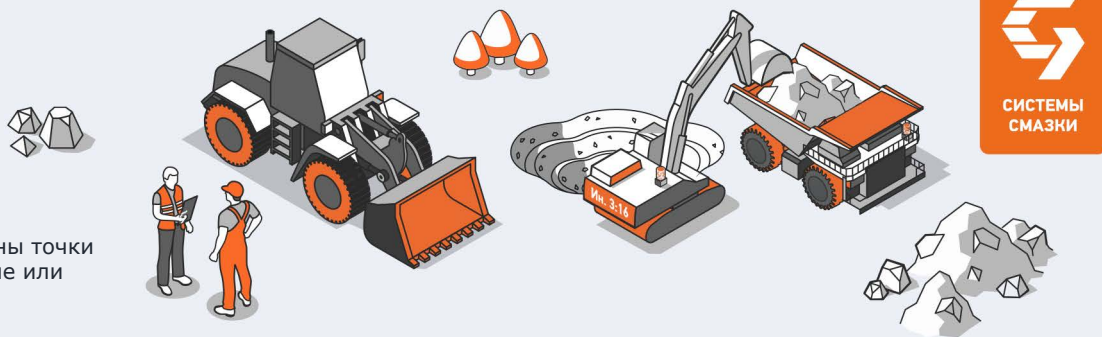

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

На схеме оранжевым отмечены точки смазки. Укажите необходимые или дополните самостоятельно.

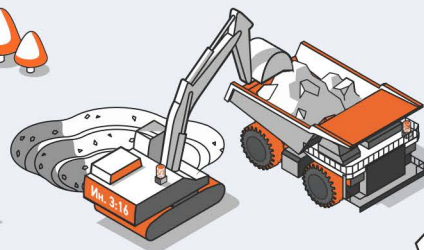

Подшипник опорный карданного вала

Палец гидроцилиндра ковша

Палец стрелы

Палец стрелы и ковша

Палец тяги и коромысла

Палец гидроцилиндра стрелы

Ось поворота

Ось поворота

Палец гидроцилиндра стрелы

Палец гидроцилиндра поворота

Палец гидроцилиндра стрелы

Палец гидроцилиндра поворота

Палец гидроцилиндра ковша

Палец гидроцилиндра поворота

Палец гидроцилиндра поворота

Палец гидроцилиндра стрелы

Палец стрелы

Палец коромысла

Палец коромысла

Палец стрелы и ковша

Ось поворота

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Укажите точки смазки вашей машины или нарисуйте приблизительную схему смазки или эскиз.

